



TERMOSUELO
SUELO RADIANTE ELETTRICO

TA3

Termostato ambiente meccanico a espansione di vapore




DESCRIZIONE GENERALE

Il TA3 è un termostato ambiente con polmoncino ad espansione di vapore saturo. Si presenta come la nuova versione del termostato TA2n. Ne eredita la semplicità di utilizzo e l'affidabilità. Il TA3 propone una nuova manopola ergonomica e amovibile (contro la staratura), un design moderno e adatto a tutti gli ambienti. La manopola offre poi la possibilità di limitare o bloccare la temperatura impostata. E' presente nelle versioni con o senza led, ON/OFF e Estate/Inverno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di regolazione temperatura = $5^{\circ} \div 30^{\circ}C$
Differenziale = minore 1K
Grado di protezione = IP 20
Classe di isolamento = I
Uscita = contatti in scambio
Portata sui contatti = 16(2,5)A/250v~
Max temperatura di sopportazione = $50^{\circ}c$

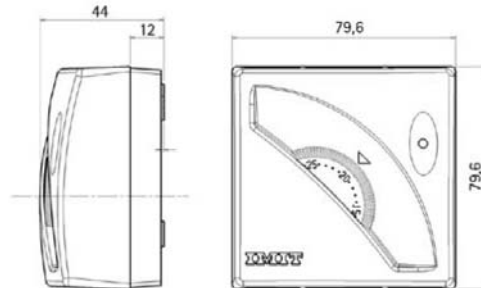

Codice	Descrizione	Confezione numero	Rif codice TA2n
TA3			
546010	Versione con spia di funzionamento e interruttore ON/OFF	20	545010
546030	Versione con spia di funzionamento	20	545030
546070	Termostato semplice	20	545070
546230	Versione con spia di funzionamento e interruttore Estate/Inverno	20	545230

IMIT

info@termosuelo.com

www.termosuelo.com

C. CENTRAL: Azcuenaga 3488(1669) Del Viso . Bs. As.
Tel:(54-2320) 402015 Fax: (54-2320) 422272